


称重系统

功能说明

- 可集成性好，作业效率高
- 传感器外形可定制
- 防冲击载荷、防振动、防电磁干扰能力强
- 可承受极度荷载情况
- 数据经吊具处理后，经吊具通信通道发送或发送信号至信号采集模块和显示器

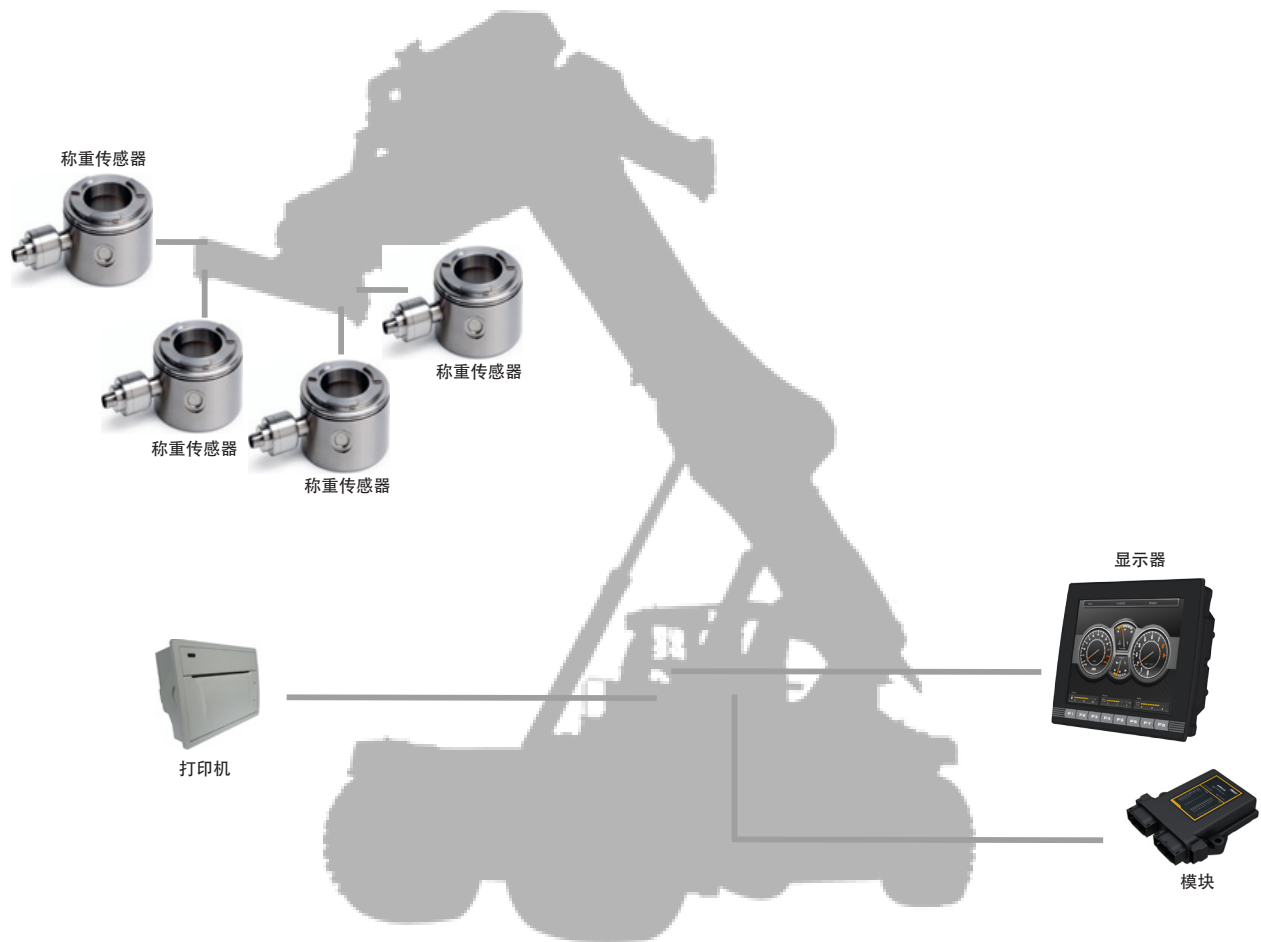

eTouch 显示器



- 包含 6.5"、7.0"、8.4"、10.4" 多种规格
- 高性能显示器，带多任务实时操作系统
- 超强数据处理功能，可实现复杂的功能运算
- 仪表、视频、动画、报警信息、中文信息综合显示
- 双冗余备份重要数据

eMod IO 模块



- 高达 17 路 IO，AI/DI/PI/DO/PWM 多种类型端口
- 防护等级 IP67
- 抗干扰能力强，短路、过载保护
- 端口多样，配置灵活
- CANbus 通讯

称重传感器



- 高阻抗，小功率，输入能量低
- 动态响应快
- 称重量程为 0~25t
- 结构简单，适应性强，应用较广