


消防车控制系统

功能说明

- 多种支腿工作模式安全保护
- 快速预警及安全控制
- 黑匣子功能
- 安全虚拟墙设定
- 动态显示工作状态
- 支持数据库，方便数据管理

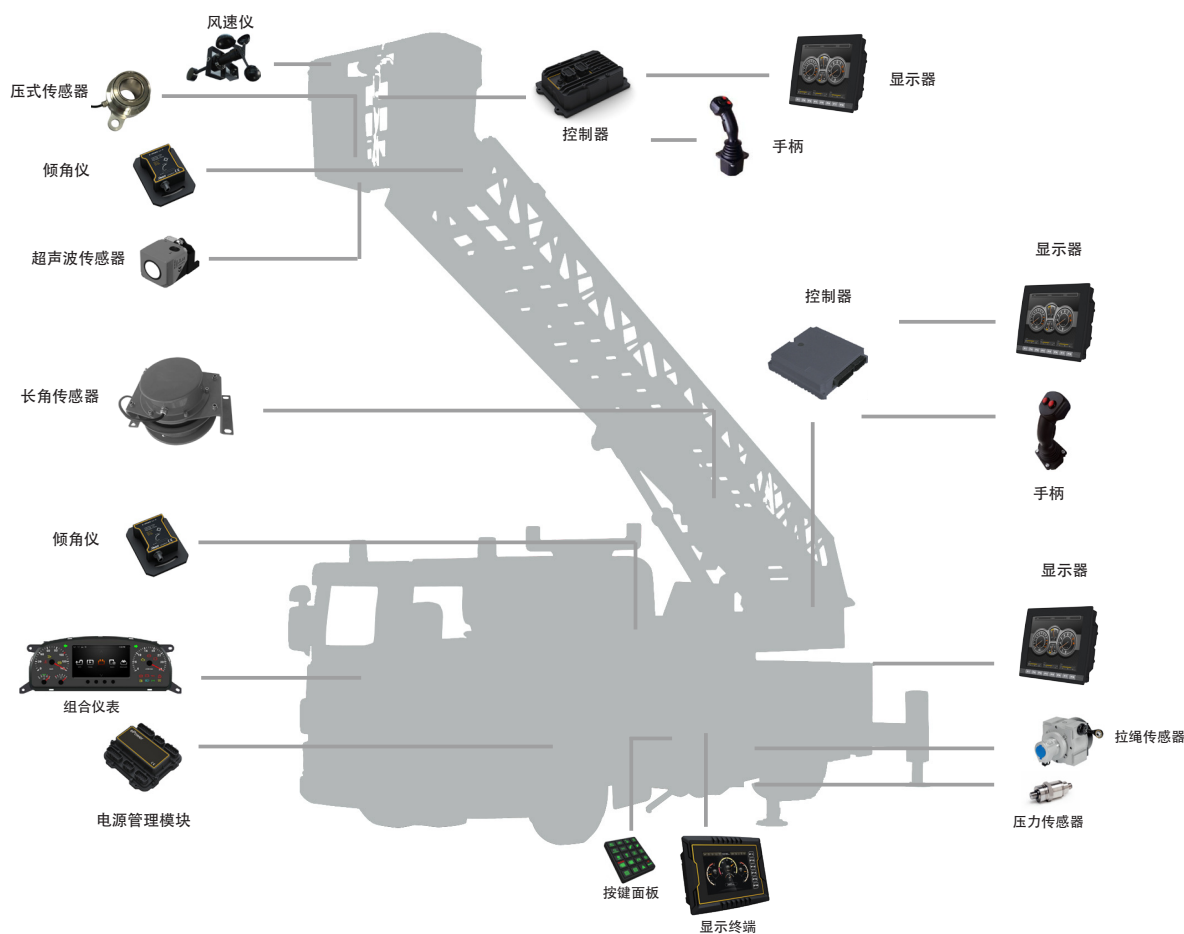

eMagi 显示器



- 包含 7.0"、8.4"、10.4" 多种规格
- 集显示、控制、定位于一体
- 兼容 4G 与 2G 模式
- CAN 总线通讯，兼容 CANopen 和 J1939 协议
- 20 路 I/O 口，可进行数据采集与控制

eCore 控制器



- 丰富的 IO 端口，总数可达 82 路
- 带 H 桥功能，可以无极变速控制油门电机
- 坚固外壳设计，抗激烈震动和冲击
- CODESYS 编程
- 输出短路、过载保护
- 支持电流、电压、CAN 总线、RS232 输出

ePower 电源管理模块



- 浪涌保护，反极性保护
- 输入输出端口可灵活配置
- 集成度高，线束便于整理，占用空间小
- 代替传统继电器

eTilt 倾角传感器



- 抗震、抗干扰，环境适应性好
- 多种信号可选
- 量程可自由标定，零点自主校对